

## Flächen-Induktions-Kochfeld (rahmenlos)

59

### FLI 2068 GRILL

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten




#### Ausstattungsmerkmale

- Bedienung**
- 4-fach Slider-Bedienung
- Sicherheit**
- Kindersicherung
  - Überlaufschutz
  - Überhitzungsschutz „leerer Topf“
  - Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
  - Restwärmeanzeige
  - Betriebsdauerbegrenzung
- Ausstattung**
- Slider-LED weiß
  - Timer-LED blau
  - **Topf-Positions-Erkennung**
  - 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)
  - Direktanwahl der Kochstufen
  - 4-fach Doppel-Booster
  - 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
  - 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden)
  - **Automatische Brückenschaltung** (MAXI-Zone wird automatisch gebrückt, wenn Kochtopf/Pfanne zwei Kochzonen abdeckt)
  - Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion
  - Topferkennung, Topfgrößenerkennung
  - 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)
  - **Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:**
    - Stufe 7-9 für Fleisch
    - Stufe 4-6 für Fisch
    - Stufe 1-3 Gemüse
  - Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte an die Induktionstechnologie.
  - Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
- 4 Induktions-Kochzonen**
- je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW
  - Induktionszonen sind annähernd rechteckig
  - Ermöglichen homogene MAXI-Zonen

#### Technische Daten

- Gerät B/H/T** · 590/49/520 mm
- Ausschnittmaße B/T** · 560/490 mm
- Spannung** · 400 V/50 Hz/16 A
- Anschluss** · 7,4 kW
- Anschlusskabel** · ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.**

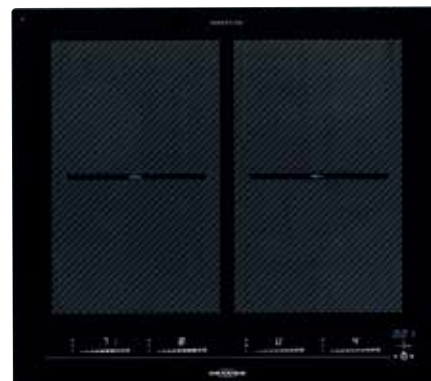

FLI 2068 GRILL ohne Edelstahl-Seitenleisten



FLI 2068 GRILL mit Edelstahl-Seitenleisten



Übersichtlich: Slider-LED Weiß, Timer-LED Blau



GRILL-Platte



Topf-Positions-Erkennung

Modell	Best.Nr	EAN-Code
FLI 2068 GRILL	2068 11	4051543048161
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446