

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG6US01EBD



Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | B |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): | 64 kWh |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 9,0 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | 3:35 h |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 42 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Bauform: | Integrierbar |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 598 x 573 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 37,1 kg |
| Bruttogewicht: | 39,0 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175,0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242004272595 |
| Art der Installation: | Unterbaufähig |

Sonderzubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| CZ70BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| CZ76DX02 | Vario Schublade für Flex Körbe |
| CZ76RX03 | 3. Korb für Vario Flex Körbe |
| CZ7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |



Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG6US01EBD

Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Spar Trocknen für beste, sparsamste Trocknungsergebnisse und der Intensive Clean Zone für starke Reinigungsleistung - Made in Germany.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45° 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, 1/2 Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand
- inkl. Backblechhalter (4x)

Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Extra Korb
- Intensive Clean Zone
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG6US01EBD

Maße in mm

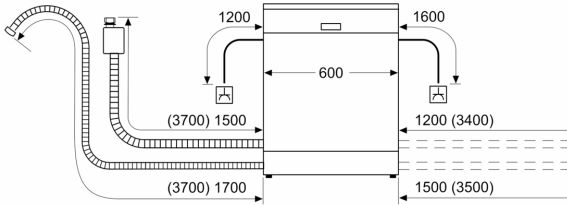

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

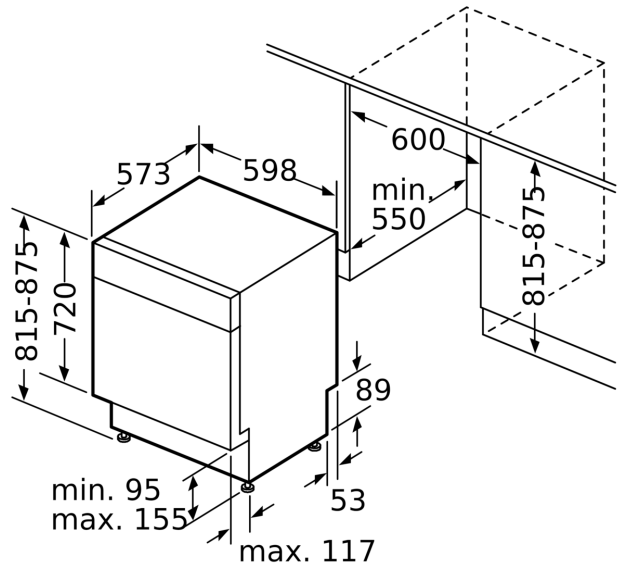

Maße in mm